**URSA XPS® N-III-I**

Tuhá tepelno-izolačná doska na báze extrudovanej polystyrénovej peny


Vlastnosti:

- rovná hrana
- deklarovaná hodnota súč. tep. vodivosti $\lambda_D = 0,034 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, $h < 60 \text{ mm}$

Oblasti použitia N-III-I :

- izolácie perimetra (podlahová doska)
- vnútorné izolácie podláh

Názov výrobku	Hrúbka mm	Šírka mm	Dĺžka	Balenie m ² /bal	Cena bez DPH €/m ³	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH 20% €/m ²
URSA XPS® N-III-I	20	600	1250	15	170	3,40	4,08
URSA XPS® N-III-I	30	600	1250	10,5	170	5,10	6,12
URSA XPS® N-III-I	40	600	1250	7,5	170	6,80	8,16
URSA XPS® N-III-I	50	600	1250	6	170	8,50	10,20
URSA XPS® N-III-I	60	600	1250	5,25	170	10,20	12,24
URSA XPS® N-III-I	80	600	1250	3,75	170	13,60	16,32
URSA XPS® N-III-I	100	600	1250	3	170	17,00	20,40
URSA XPS® N-III-I	120	600	1250	3	170	20,40	24,48
URSA XPS® N-III-I	140	600	1250	3	170	23,80	28,56

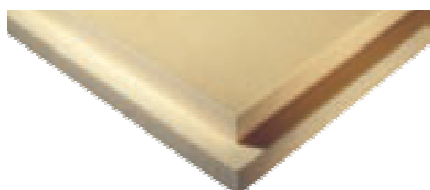**URSA XPS® N-III-L**

Tuhá tepelno-izolačná doska na báze extrudovanej polystyrénovej peny,

Vlastnosti:


- hrana opracovaná na polodrážku, zhutnený hladký povrch
- deklarovaná hodnota súč. tep. vodivosti $\lambda_D = 0,034 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, $h < 60 \text{ mm}$

Oblasti použitia :

- izolácie perimetra (podlahová doska, suterénne murivo), obrátená plochá strecha
- vnútorné izolácie podláh

Názov výrobku	Hrúbka mm	Šírka mm	Dĺžka	Balenie m ² /bal	Cena bez DPH €/m ³	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH 20% €/m ²
URSA XPS® N-III-L	20	600	1250	15	170	3,40	4,08
URSA XPS® N-III-L	30	600	1250	10,5	170	5,10	6,12
URSA XPS® N-III-L	40	600	1250	7,5	170	6,80	8,16
URSA XPS® N-III-L	50	600	1250	6	170	8,50	10,20
URSA XPS® N-III-L	60	600	1250	5,25	170	10,20	12,24
URSA XPS® N-III-L	80	600	1250	3,75	170	13,60	16,32
URSA XPS® N-III-L	100	600	1250	3	170	17,00	20,40
URSA XPS® N-III-L	120	600	1250	3	170	20,40	24,48
URSA XPS® N-III-L	140	600	1250	3	170	23,80	28,56

Polystyrén XPS

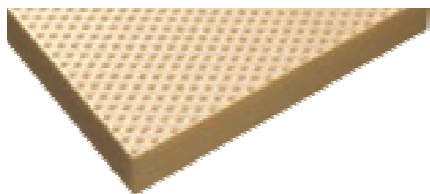

URSA XPS® N-III-PZ-I

Tuhá tepelno-izolačná doska na báze extrudovanej polystyrénovej peny s obojstranne štruktúrovaným povrchom, penidlo CO₂, plyn v bunkách vzduch

Vlastnosti :

- štruktúrovaný povrch pre zvýšenie príľnavosti lepidiel a omietok
- deklarovaná hodnota súč. tep. vodivosti $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, $h < 60 \text{ mm}$

Oblasti použitia :

- izolácie tepelných mostov v oblasti soklov
- vnútorné izolácie obvodového plášťa

Názov výrobku	Hrúbka mm	Šírka mm	Dĺžka	Balenie m ² /bal	Cena bez DPH €/m ³	Cena bez DPH €/m ²	Cena s DPH 20% €/m ²
URSA XPS® N-III-PZ-I	20	600	1250	15	170	3,40	4,08
URSA XPS® N-III-PZ-I	30	600	1250	10,5	170	5,10	6,12
URSA XPS® N-III-PZ-I	40	600	1250	7,5	170	6,80	8,16
URSA XPS® N-III-PZ-I	50	600	1250	6	170	8,50	10,20
URSA XPS® N-III-PZ-I	60	600	1250	5,25	170	10,20	12,24
URSA XPS® N-III-PZ-I	80	600	1250	3,75	170	13,60	16,32
URSA XPS® N-III-PZ-I	100	600	1250	3	170	17,00	20,40
URSA XPS® N-III-PZ-I	120	600	1250	3	170	20,40	24,48
URSA XPS® N-III-PZ-I	140	600	1250	3	170	23,80	28,56